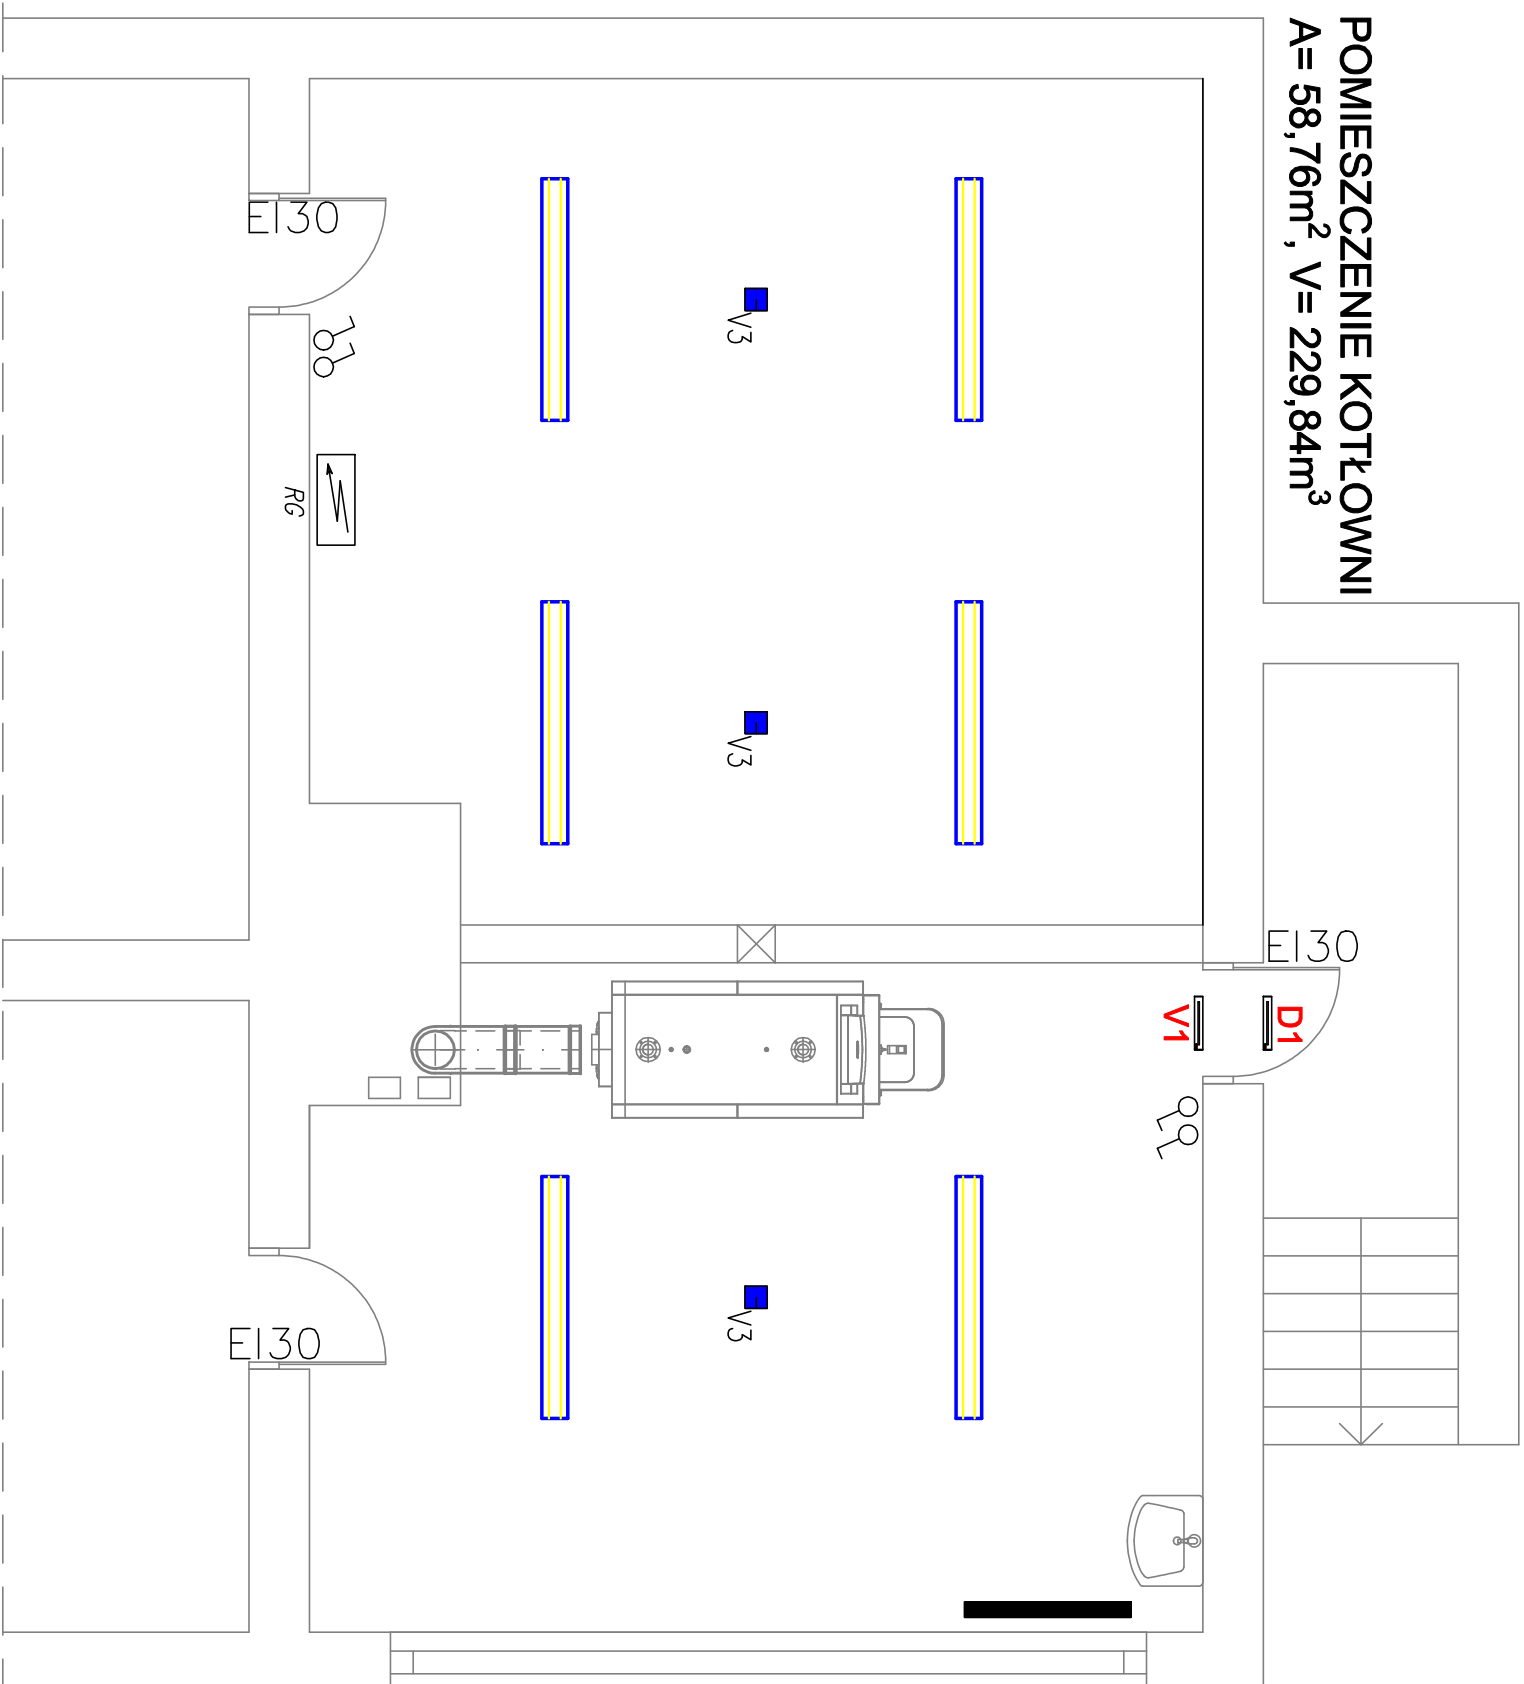


$$A = 58,76 \text{ m}^2, V = 229,84 \text{ m}^3$$


UWAGA:

1. Instalacje elektryczną wykonać jako n/ł prowadzoną w korytkach kablowych o szer. 200mm oraz w rurkach instalacyjnych RL22.
2. Wyłączniki n/ł stosować w wykonaniu hermetycznym IP44.
3. Oprawy oświetleniowe montować do sufitu kotłowni na linkach naciągowych.
4. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYžo3x1,5 mm² oraz YDYžo4x1,5mm²
5. Oprawy oświetleniowe oznaczone V1, V3 i D1 wyposażone w moduł awaryjny 3 godz. dla celów ewakuacji.
6. Łączniki oświetleniowe montować na wys. 130 cm od podłogi.


LEGENDA:

- OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA N/T 2X58W IP65
- VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI [NOTY]
- VOYAGER MCE E3M
- DANUBE 2X18W E3M

-ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY N/TT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USŁUGI PROJEKTOWE
WOJCIECH JANKOWIAK



WOJCIECH JANKOWIAK

USŁUGI PROJEKTOWE

NIP: 599-108-95-86
REGON: 210285997
tel.: +48 512 074 744
e-mail: wojciech.jankowiak@wp.pl

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań			
ADRES INWESTYCJI	Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Markiewicz			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Izabela Gośka	-		
SPRAWDZIŁ				
ZADANIE	Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z przebudową technologii kotłowni wodnej			
TREŚĆ RYSUNKU	Plan instalacji obwodów oświetleniowych			
BRANŻA	FAZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	PW	PAŹDZIERNIK 2017	1:50	00
		E.02		