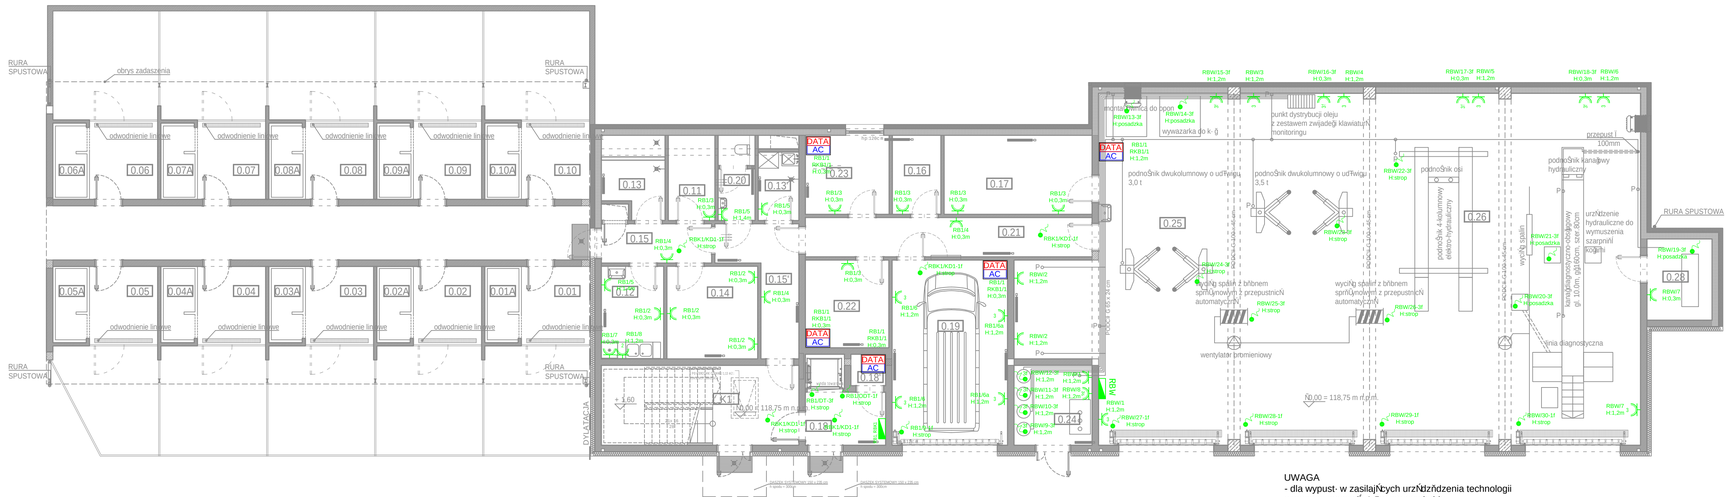

RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:200

UWAGA
- dla wypust- w zasilających urządzenia technologii warsztatu zostawić 1,5m zapasu kabla

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	H-POM. [m]
0.0100	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.01A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0200	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.02A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0300	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.03A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0400	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.04A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0500	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.05A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0600	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.06A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0700	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.07A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0800	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.08A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.0900	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.09A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.1000	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.10A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.1100	MAGAZYN SPRZĘTU WYPOSAŻENIA PSÓW	5,42	2,5000
0.1200	KUCHNIA DO PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PSÓW SCHRONISKA	7,87	2,5000
0.1300	CZĘŚĆ NIA DLA PSÓW	6,59	2,5000
0.13 1	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,79	2,5000
0.1400	MAGAZYN PRZY KUCHNI DLA PSÓW	11,46	2,5000
0.1500	KORYTARZ	5,90	2,5000
0.15 1	KORYTARZ	9,45	2,5000
0.1600	MAGAZYN PODRĘCZNY NA SPRZĘTNI EKSPLOATACYJNY	5,23	2,5000
0.1700	MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA OGUMIENIA SEZONOWEGO POJAZDÓW	15,94	2,5000
0.1800	PRZEDSIONEK	5,80	2,5000
0.18 1	POMIESZCZENIE NA KARCHER	1,48	2,5000
0.1900	ZAPLECZE MAGAZYNOWO-WARSZTATOWE (POMOCNICZY WĘZEŁ TELEINFORMATYCZNY)	29,14	2,9000
0.2000	WC	4,24	2,5000
0.2100	KORYTARZ	15,34	2,5000
0.2200	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE KONSERWATORÓW	9,98	2,5000
0.2300	WARSZTAT KONSERWATORÓW	9,02	2,5000
0.2400	POMIESZCZENIE NA MAGAZYN OLEJÓW	8,50	2,5000
0.2500	2 STANOWISKA Z PODNOŚNIKIEM 6X13 M	168,95	6,1200
0.2600	2 STANOWISKA Z PODNOŚNIKIEM 6X13 M	######	6,1200
0.2800	SPRAŻARKOWNIA	7,20	4,0000
	RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU	434,30	

LEGENDA:

- Rozdzielnica
- Wyłącznik ppoż.
- Wypust 1 lub 3-faz
- Gniazdo 230V, 2P+Z, IP28, p/t
- Gniazdo 230V, 2P+Z, IP44, p/t,
- Gniazdo 486V,32A, 4P+Z, IP44, n/t,

RP06/4 - Oznaczenia gniazd i wypust- w elektrycznych:
- nazwa rozdzielni i numer obwod- w z rozdzielni RP

RK06/6 - nazwa rozdzielni i numer obwod- w z rozdzielni RK

H.podłga - wysokość montażu

DATA AC - Zespolony Punkt Komputerowy, składający się z czterech gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat. 6A, czterech gniazd zasilających gwarantowanego AC230V i dwa gniazd zasilania podstawowego AC230V

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob- i budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt- rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunk- w, kt- re do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opis- w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elemente- w wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiar- w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożarowego i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar- w.

INWESTOR	Komenda Wojew- dzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej
INWESTYCJA	
LOKALIZACJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrębu 0066 Rypinek
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZI CA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 867 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	MIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczycki - Sanitarycz	WKP/0131/POOE/06	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bohdan Kuroczycki - Sanitarycz	45/80/Pw	

TREŚĆ RYS.

BUDYNEK B RZUT PARTER
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA

DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
IE	00	IE.B.04	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.