


Kontener 600x243x259 M=6000kg

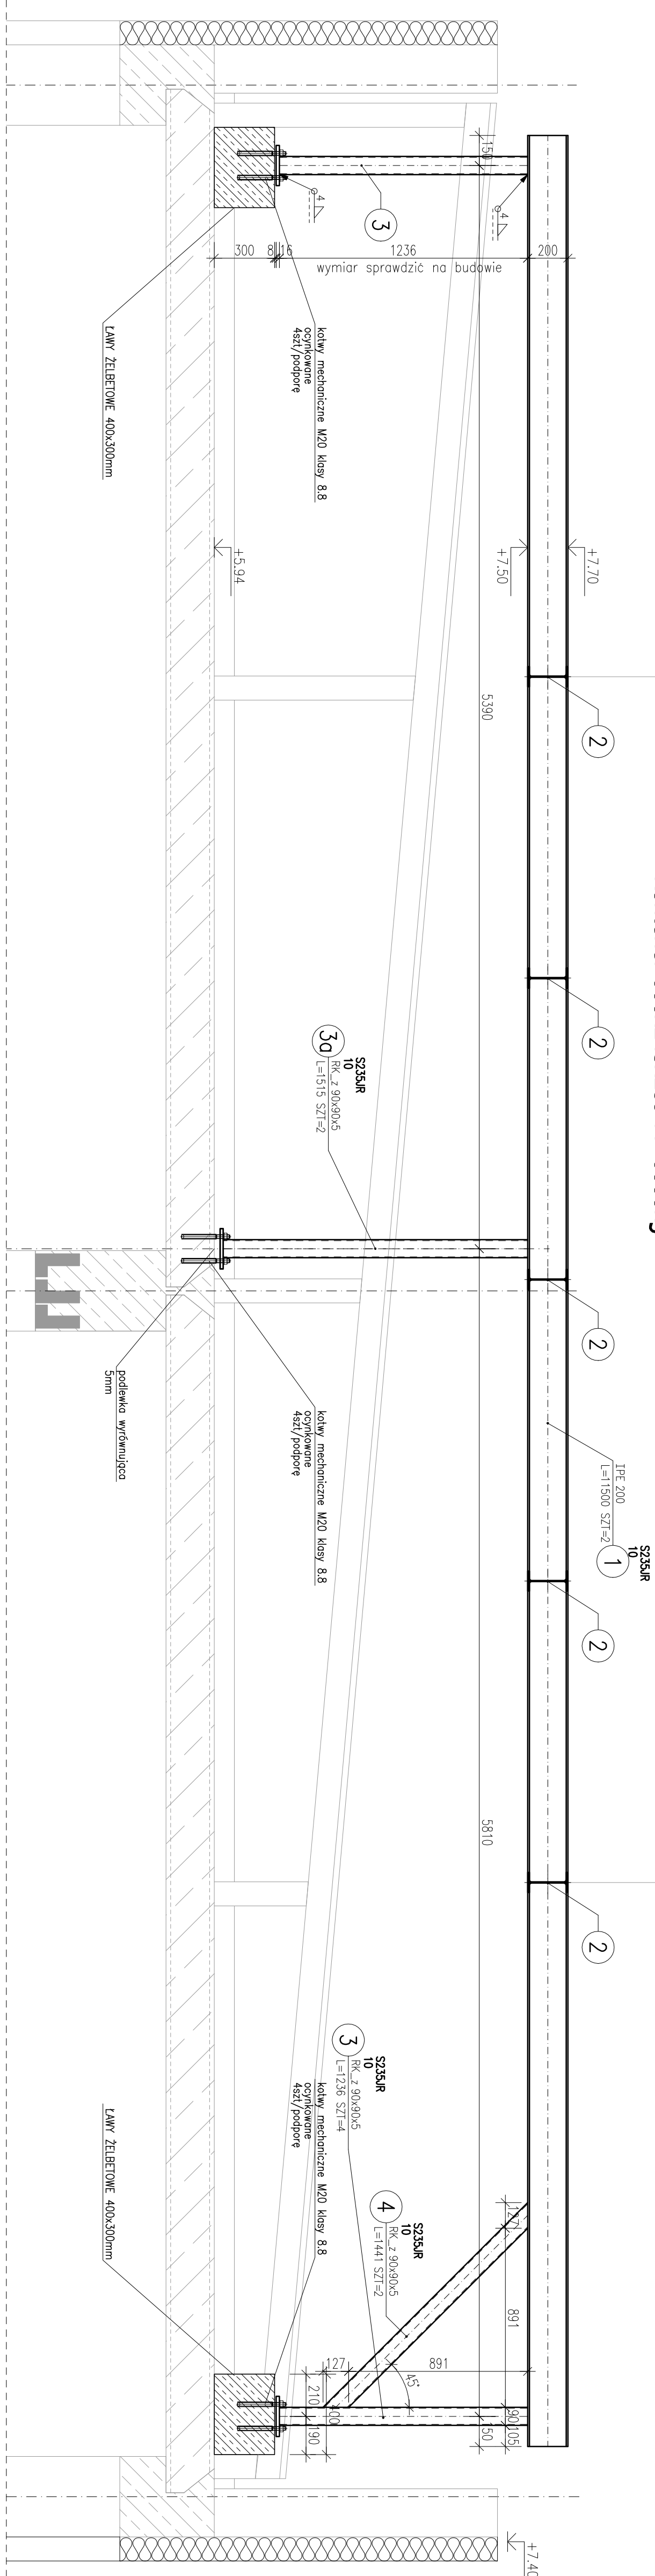


Pom. 10
Wykonać x2
SKALA 1:20

ZESTAWIENIE STAL

[illegible]

2x 24szt. kotew mechaniczna M20 klasy 8

WIDOK Z GÓRY

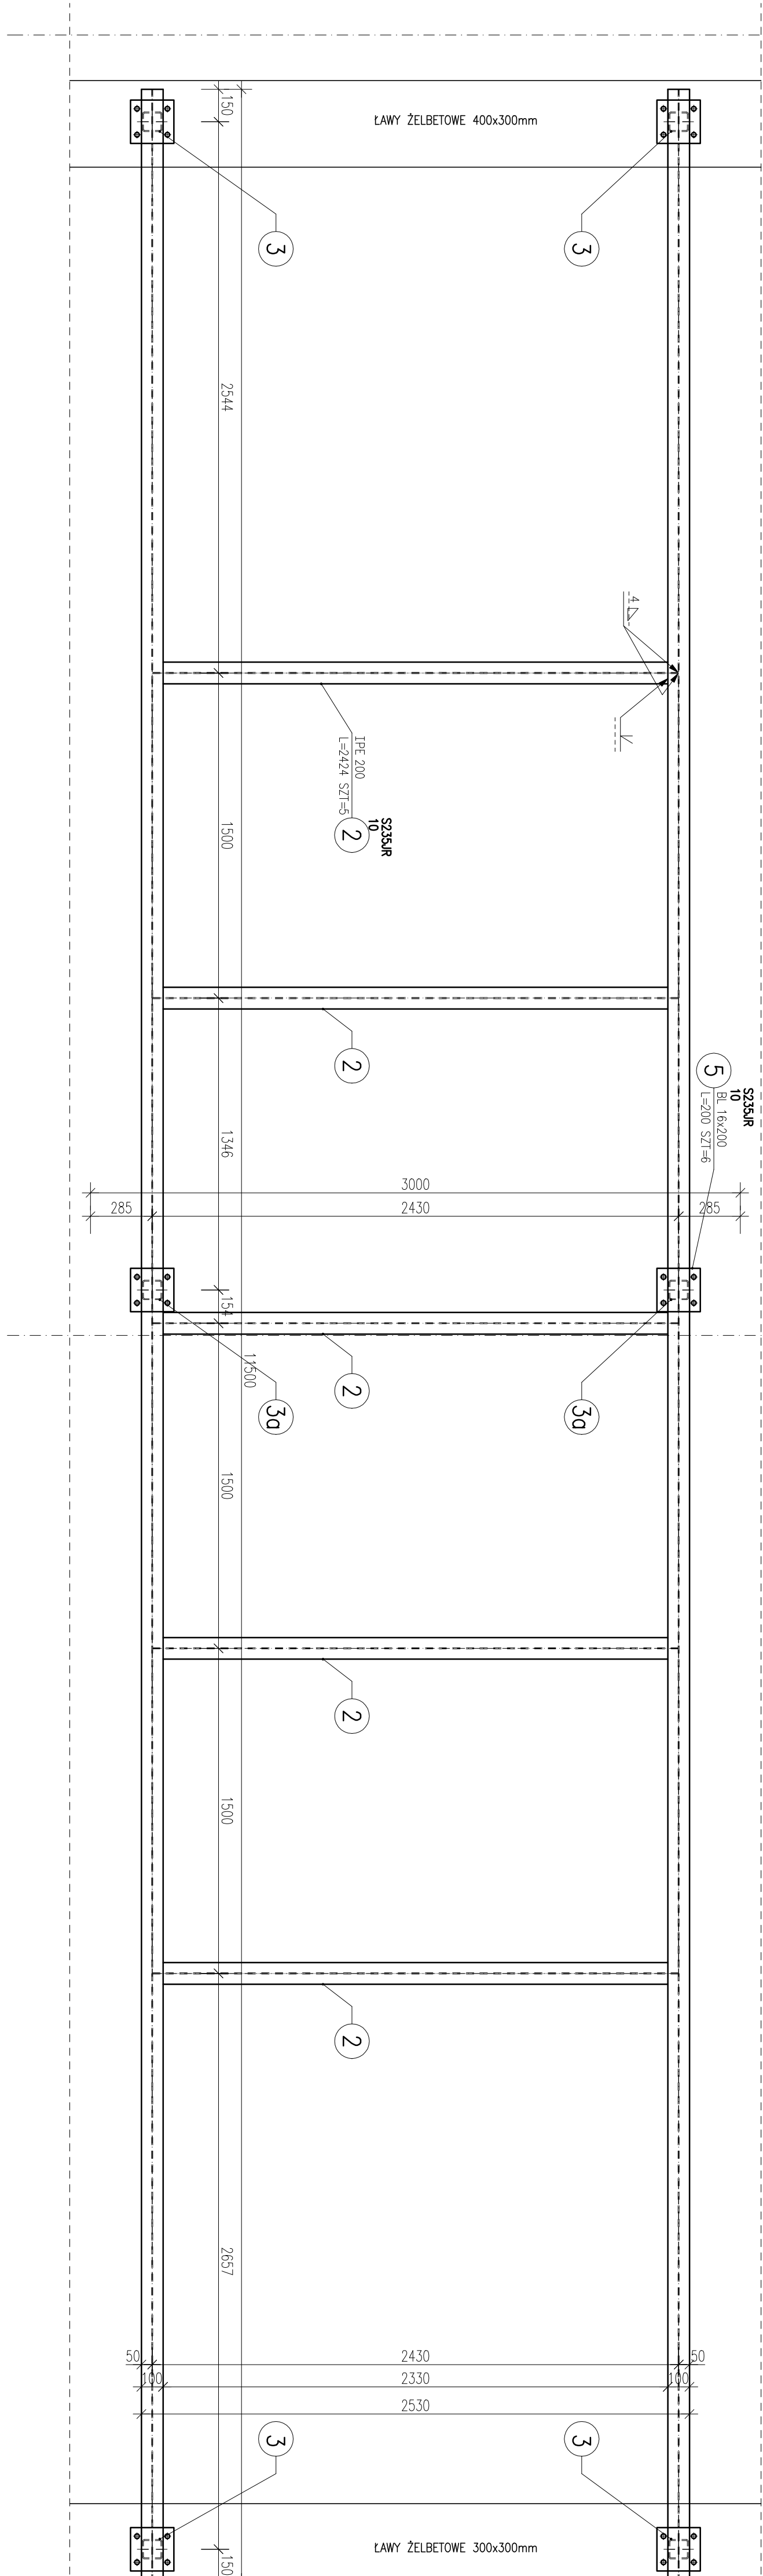

Stal S235JR, S355u
Šrubby kl.8.8

WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZŁOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI:

lec 2,5mm ≤ 0 ≤ 5mm

GDZIE: r_1 – GRUBSĆ CIENISZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZNIEMISZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZEBIEGU.

2. KLASA KONSTRUKCJI "2" WG PN-B-06200:200

3. SKRUT:
-DO POTACZENI ZWYKLYCH KI 88 WG DIN 79

4. TOLERANCJA ELEMENTÓW – UJEMNA

S. S. VINI VELENTI RIVOLGENDO GLI INTERESSI VIVI

CYNKOWANIE OGNIOWE

STRUMIENOWO-SZCIERNEJ DO STOPNIA Sd 2,5 WEDŁUG PN-ISO 8501-1:1999

REPRESENTING & BUILDING A COMMUNITY OF PRACTICE

POSZCZEGÓLNYM ELEMENTOM WYSTĄPKOWYM
