




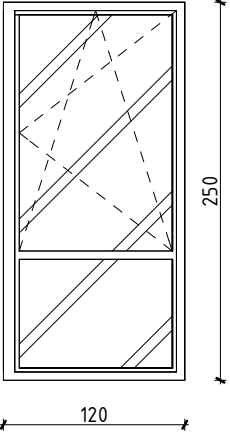

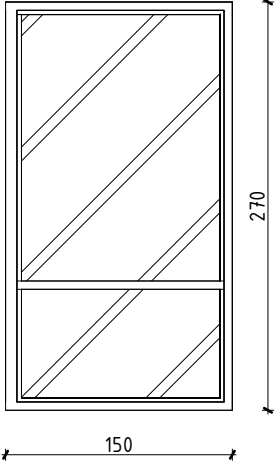

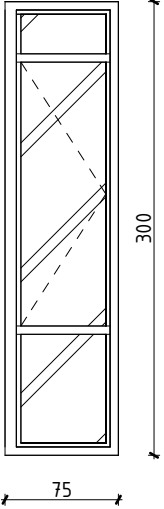
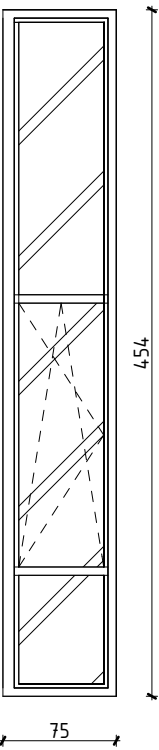


Symbol	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Schemat										
Wymiary w świetle otworu	180/180	60/180	180/95	120/250	120/80	150/270	80/110	75/300	75/454	150/150
Ilość prawe/lewe	13	4	5	6	1 1L/-	1	1 1L/-	4	4	1
Opis	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – postforming	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – postforming	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – postforming; krata zewnętrzna z ptaskowników ocynkowanych ogniowo – 30x3 co 10 cm	Okno zewnętrzne, z częścią rozwieralno- uchylną i stałą Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – osadzone w poziomie posadzki	Okno wewnętrzne, rozwieralne Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przezierne Kolor profili RAL 7043	Okno wewnętrzne, stałe Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przezierne Kolor profili RAL 7043	Okno wewnętrzne, rozwieralne Materiał ramy i skrzydła – aluminium ciepłe Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-60US, głęb.60 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przezierne Klamka ze stali nierdzewnej, z blokadą kluczem Kolor profili RAL 7043	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne z elem. statymi Materiał ramy i skrzydła – aluminium ciepłe Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-60US, głęb.60 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przezierne oraz piaskowane U szkła<0,7 W/m2K Klamka ze stali nierdzewnej, z blokadą kluczem Kolor profili RAL 7043	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne z elem. statymi Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, z funkcją widoczności jednokierunkowej (lustro weneckie) Kolor profili RAL 7043	Okno wewnętrzne, stałe Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, z funkcją widoczności jednokierunkowej (lustro weneckie) Kolor profili RAL 7043


Rodzaje wypełnień



SZKŁO PRZEZIERNE




SZKŁO NIEPRZEZIERNE – PIASKOWANE



PANEL NIEPRZEZIERNY, RAL.....

UWAGA:
Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki;
Wymiary kwater dostosować do przyjętego systemu okiennego / fasadowego

		pracownia projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Długa 22/25 62-095 Murewana Golina biuro: ul Sporna 15 61-709 Poznań tel. 0/61 8525795, 0/502524825 fax 0/61 8525795 format@architekci.pl	
OBIEKT			
<u>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA</u> <u>KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W</u> <u>GRDZISKU WLKP.</u>			
<u>GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15</u> <u>działka 1320,1311</u>			
INWESTOR			
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN			
ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-DIA/OKK/UpB/6/2007	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch upr. bud.WP- OKK/OKK/UpB/502010	
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
TYTUŁ			
<u>ZESTAWIENIE OKIEN</u>			
SKALA		STADIUM	
1:50		PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA		ARKUSZ	
2013-12			
		Aw 18	