STROPODACH D1 U=0,25W/m2K		
W101	WARSTWA	GR
	Izolacja przeciwwodna - membrana dachowa kolor ciemny grafit	4,0000
	Izolacja termiczna wełna mineralna	25,000 0
	Folia paroizolacyjna	
	Wylewka betonowa	6
	Strop Żelbetowy monolityczny typu Filigran	24
	Tynk cementowo-wapienny	2
		59

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1		
W101	WARSTWA	GR
	Tynk cienkowarstwowy silikonowy	1,0000
	Bloczki wapienno-piaskowe	24,000 0
	Tynk cementowo-wapienny	1
	Gładź gipsowa	2
		26

PODŁOGA NA GRUNCIE PG		
W101	WARSTWA	GR
	Warstwa wykończeniowa	2,0000
	Wylewka betonowa wzmocniona siatką stalową	7,0000
	Folia PE	
	Izolacja termiczna styropian XPS	8
	Izolacja przeciwwodna	
	Płyta betonowa	20
	Podsypka piaskowa ubijana warstwami	30
		9

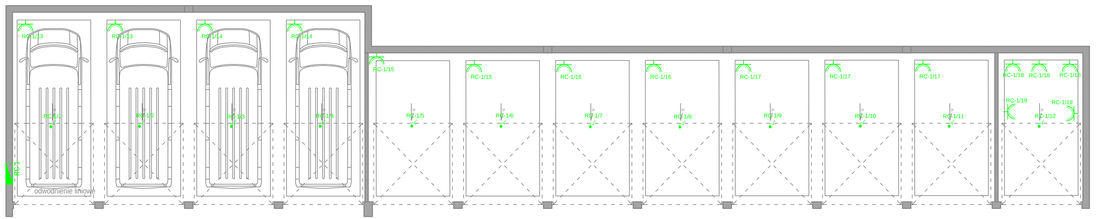

LEGENDA

- Rozdzielnica
- Wypust 1 lub 3-faz
- Gniazdo 230V, 2P+Z, IP44, p/t,

Oznaczenia gniazd i wypustów elektrycznych:

RC-1/4 - nazwa rozdzielni i numer obwodu w z rozdzielni RC-1

RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100

HALA GARAŻOWA O POWIERZCHNI 237,00m2

12 MIEJSC

UWAGA:

1. System instalacji wewnętrznej :TN-S
2. Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
   a) podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
   b) dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzeń
3. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczną wykonać jako p/t. YDYŻo3x2,5mm2.
4. Gniazda 230V i wyłączniki montować na wysokosciach 1,2 metra oraz na suficie do zasilania bram garażowych.
5. Stosować osprzęt IP44.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, który jest niezbędny do prawidłowego zrealizowania zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów w wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożarowego i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
LOKALIZACJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubelskiego 2
PL 60-346 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczycki - Sanitytcz	WKP/0131/POOE/06	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bohdan Kuroczycki - Sanitytcz	45/80/Pw	

TREŚĆ RYS.			SKALA
BUDYNEK C INSTALACJE ELEKTRYCZNE			1:100
DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA IE	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU IE.C.02	

Dysponuje stanowi wyłącznie firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez uprzedniego pisemnego zgody właściciela.